

# ESR 20-2



## Krátká informace

Odhlučňný ventilátor, DN200, jednofázový

Typové číslo


0080.0612

## Technické údaje

Průtok	700 m <sup>3</sup> /h/Je zapotřebí Delta p <sub>st</sub> min = 50 Pa
Počet otáček	1.450 1/min
Lze regulovat	✓
Druh napětí	Jednofázový proud
Napájecí napětí	230 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	170 W
I <sub>Jmen</sub>	0,6 A
I <sub>Max</sub>	0,8 A
Druh krytí (IP)	X4
Tepelná třída	B
Umístění	Trubka
Montážní poloha	svisle, vodorovně
Materiál pouzdra	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	20 kg
Jmenovitá světlost	200 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806127
Celkem L <sub>WA2</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro po)	49 dB(A)
Celkem L <sub>WA5</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	54 dB(A)
Celkem L <sub>WA6</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volný v)	70 dB(A)

# ESR 20-2

## Charakteristika

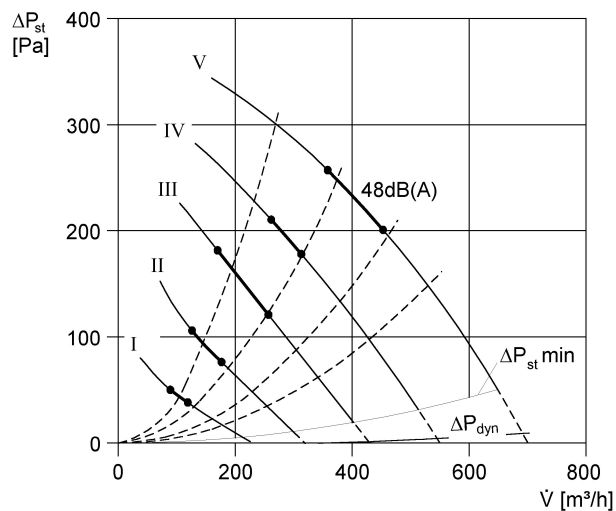

## Rozměry [mm]

