


# DZD 25/4 D

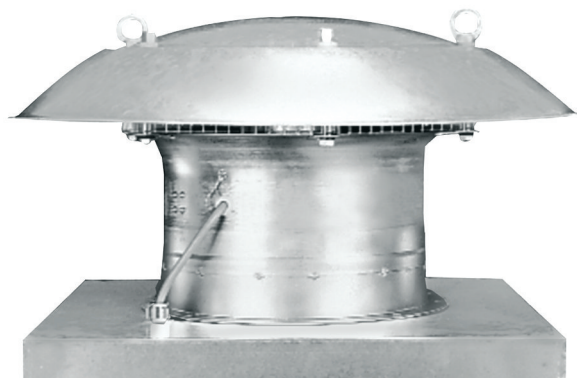

## Krátká informace

Axiální střešní ventilátor, horizontální výfuk, DN250, třífázový

Typové číslo


0087.0490

## Technické údaje

Průtok	800 m <sup>3</sup> /h
Počet otáček	1.425 1/min
Lze regulovat	✓
Možnost reverzace	✓
Druh napětí	Třífázový proud
Napájecí napětí	400 V
Kmitočet sítě	50 Hz
Jmenovitý výkon	50 W
I <sub>Max</sub>	0,14 A
Druh krytí (IP)	54
Tepelná třída	B
Síťový přívod	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Umístění	Střecha
Montážní poloha	svisle
Materiál	Ocelový plech, pozinkovaný
Hmotnost	13,8 kg
Jmenovitá světlost	250 mm
Teplota média při jmenovitém proudu	60 °C
Teplota média při I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799874904
Celkem L <sub>WA5</sub> , S5 (akustický výkon v dB pro volné)	67 dB(A)

# DZD 25/4 D

## Charakteristika

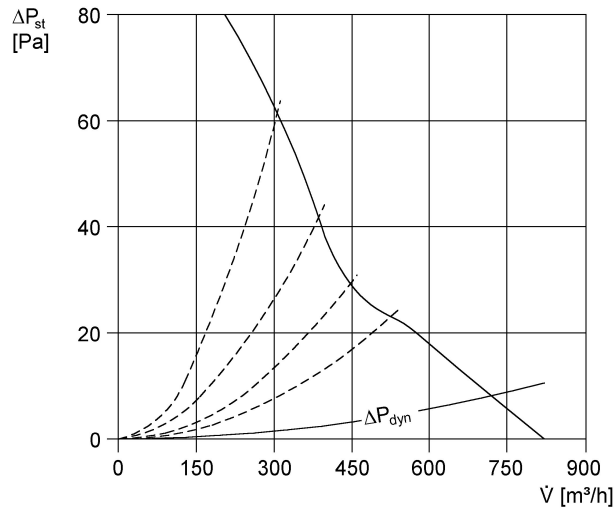

## Rozměry [mm]

